



**CELLULE DE  
SECHAGE PAR  
BRASSAGE**

**TOUT POUR LE GRAIN / JAMASE**  
TEL 03 86 88 98 00 / FAX 03 86 88 90 20  
[www.toutpourlegrain.fr](http://www.toutpourlegrain.fr)







1




2



3



4

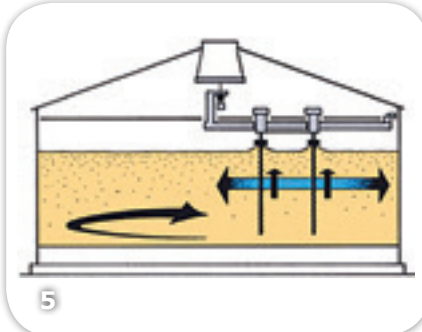

5



6



7



8



9

### PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT :

- Un stockage en plus du séchage.
- Vitesse du séchage lent à basse température (65° maxi).
- Agitation douce du grain.

Ø de 4.50m à 14.63m.  
1 à 5 vis de brassage.

### Ventilateur centrifuge :

- Construction galvanisée.
- Construction type cage d'écureuil.
- Grande boîte de commande électrique et démarreur facultatif.
- Deux modèles de brûleur.
- Réchauffeurs à basse température.
- Très silencieux.
- 4kw à 30kw centrifuge.

### Brûleur :

- Construction galvanisée.
- 4 millions de BTU.
- Grande porte facile d'accès.
- Allumage.

### Balai intégré de vidange :

Ø 152 - 203 - 254 et 305 mm.

### Epandeur à grain:

- 3 modèles.
- Pour cellule 4.57 à 18.30m.
- Construction robuste.
- Conception simple, commande par courroie.
- Ajustement d'épandage.

### Système de déchargement:

Différents systèmes disponibles:

- Horizontal.
- Incliné à 25°.
- Vertical.

### Vis verticale :

- pour : - Ø 203mm en 50t/h.
- Ø 254mm en 90t/h.
- Ø 305mm en 125t/h.

Hauteur de chargement des camions 4.80m.

### Contre cloison intérieure :

- Pour éviter la condensation.
- Installation facile.
- Perforée pour augmenter l'efficacité.