




## ELEVATEUR A GODETS INDUSTRIEL



**TOUT POUR LE GRAIN / JAMASE**  
TEL 03 86 88 98 00 / FAX 03 86 88 90 20  
[www.toutpourlegrain.fr](http://www.toutpourlegrain.fr)



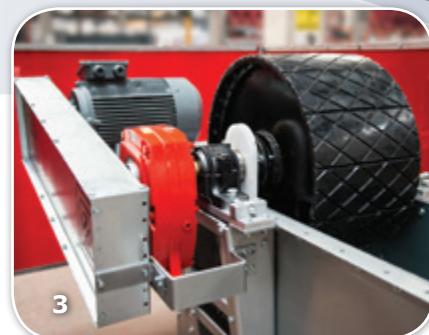

#### CARACTÉRISTIQUES :

Élévateur galvanisé 275 gr/m<sup>2</sup>.  
Débit jusqu'à 1200 tonnes /heure.  
Tête avec regards.  
Revêtement anti usure PEHD.  
Sortie avec revêtement PEHD.  
Évent d'explosion en option.  
Groupe de commande avec carter.  
Moteur, réducteur, courroies.  
Motoréducteur direct sur arbre en option.  
Tambour de tête ;  
avec revêtement caoutchouc.  
Pied avec 1 gousset d'alimentation.  
Tambour de pied à cage d'écureuil.  
Godets en PEHD polyéthylène.

#### ÉLÉMENTS DE SÉCURITÉ EN OPTION :

Contrôleur de rotation, déports de sangle,  
capteur de bourrage.

Débit (m <sup>3</sup> /heure)	33 m <sup>3</sup> /h	65 m <sup>3</sup> /h	130 m <sup>3</sup> /h	195 m <sup>3</sup> /h
Débit PS 0.77 blé sec (tonnes/heure)	25 t/h	50 t/h	100 t/h	150 t/h
Hauteur de la tête (mm) sans évent	1230	1525	1857	2225
Hauteur entrée gousset de pied (mm)	921	1055	1055	1475
Largeur des conduits (mm)	296	350	400	450
Épaisseur des brides (mm)	4	4	4	4
Largeur de la bande (mm)	220	260	310	350
Diamètre des tambours (mm)	314	530	630	790
Godets PEHD largeur (mm)	165	243	294	320