





TRANSPORTEUR A CHAINE



TOUT POUR LE GRAIN / JAMASE
TEL 03 86 88 98 00 / FAX 03 86 88 90 20
www.toutpourlegrain.fr

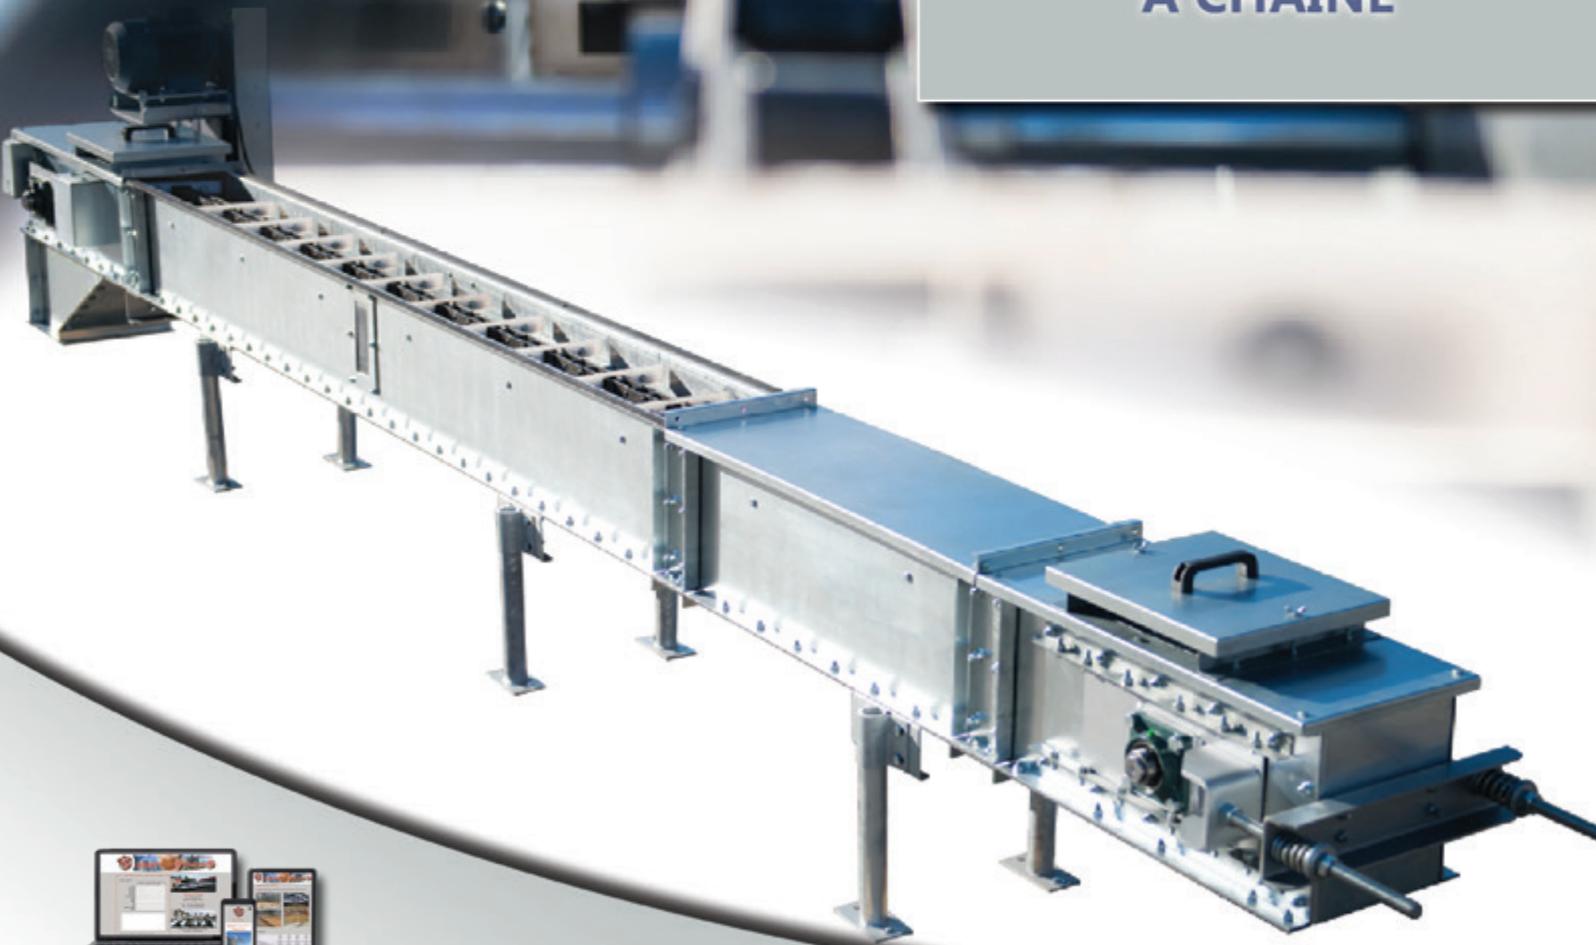

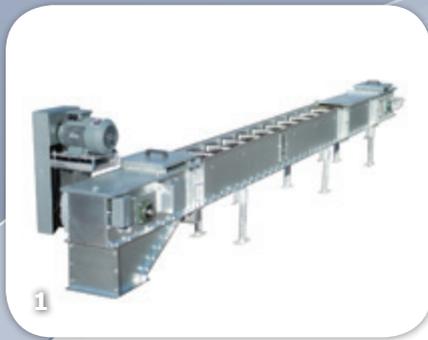

CARACTÉRISTIQUES :

TC galvanisé 275 gr/m².

Débit jusqu'à 1200 tonnes / heure.

Tête avec regard et cône de sortie.
 Pieds supports réglables en option.
 Rail de retour de chapine en PEHD.
 Groupe de commande avec carter.
 Moteur, réducteur, courroies.
 Moto-réducteur direct sur arbre en option.
 Tourteau de tête et pieds à dentures.
 Pied avec tendeur de chaîne.
 Racleurs PEHD épaisseur 10mm.
 Vanne de vidange avec moteur électrique ou manuelle.
 Éléments de sécurité en option : contrôleur de rotation, capteur de bourrage.
 Fond acier ép 3mm.
 Côté acier ép 2.5mm.

En option :

Revêtement intérieur PEHD sur le fond du transporteur à chaîne épaisseur 4, 6, 8 ou 10mm.
 Revêtement intérieur PEHD sur les côtés du transporteur à chaîne épaisseur 4,6 ou 8mm.

modèles	2624	2632	3238	3643
Largeur intérieure (mm)	260	260	320	360
Hauteur intérieure (mm) sans évent	240	320	380	430
Hauteur entrée (mm)	200	200	200	200
Hauteur sortie (mm)	325	325	325	325
Nombre de dents sur tourteaux	7	11	14	16
Débit (t/h) vitesse de chaîne 0.5 (m/s)	40	70	110	150
Débit (t/h) vitesse de chaîne 0.6 (m/s)	50	85	140	180
Débit (t/h) vitesse de chaîne 0.7 (m/s)	60	100	160	210

Pour d'autres débits, nous contacter (jusqu'à 1200t/h maxi).