




CONVOYEUR À BANDE



TOUT POUR LE GRAIN / JAMASE
TEL 03 86 88 98 00 / FAX 03 86 88 90 20
www.toutpourlegrain.fr



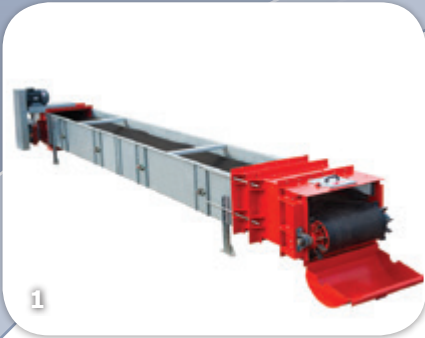

- Les **convoyeurs à bande** sont particulièrement utilisés pour la manutention des produits fragiles.
- Par leur conception simple et robuste, **ils sont principalement implantés dans les bâtiments.**
- Un chariot déverseur permet d'avoir un remplissage régulier du tas de grain **sur la longueur du convoyeur.**
- Ils peuvent également être équipés d'un capot pour être placés à l'extérieur.
- La vidange intégrale de la bande élimine tout mélange entre différents produits.
- Fiables, les convoyeurs à bande **utilisent peu de puissance électrique.**
- Débit allant de **7 à 1 200 t/h**, (jusqu'à 300 t/h pour les convoyeurs avec chariot déverseur).*

*Pour du blé sec, humidité 16%, PS 0,75.