


CELLULE SÈCHEUSE EN TOIT





TOUT POUR LE GRAIN / CONÇU & FABRIQUÉ EN FRANCE

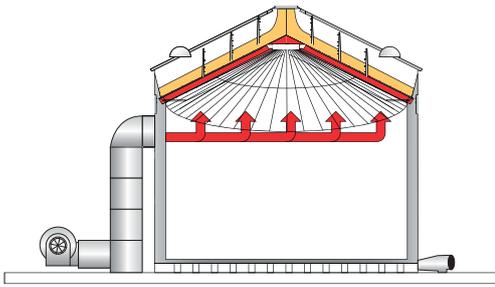

Le grain humide est transporté directement dans la chambre de séchage sous le toit de la cellule. Grâce aux anneaux de nivellement, le grain s'étale en couche mince uniforme de 70cm sur tout le plancher de séchage. Une telle couche est idéale pour un séchage rapide et efficace.

Le ventilateur-brûleur fournit un volume important d'air chaud évacuant l'humidité par les sorties d'aération à gros débit sur le toit.

Le ventilateur d'air froid pousse l'air extérieur sous le plancher d'aération, refroidissant ainsi le grain sec. L'air montant ôte la chaleur au grain contenu dans la chambre de stockage et la transfère au «plenum», contribuant ainsi au séchage de la fournée suivante. Cet apport de chaleur recyclée diminue d'autant l'énergie nécessaire au séchage.

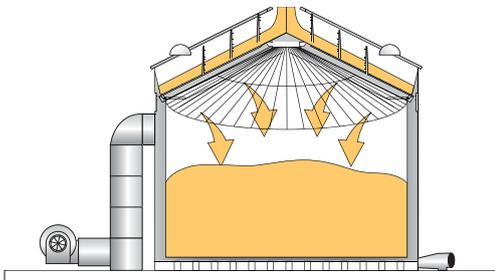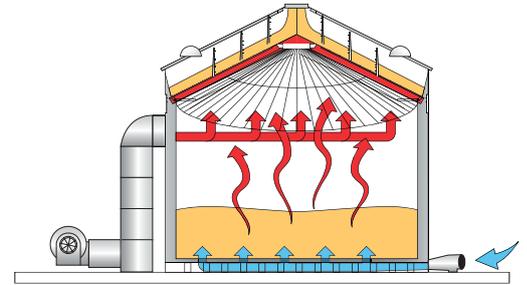

Lorsque le grain dans la chambre de séchage est sec, les trappes de vidange sont ouvertes (manuellement ou par système motorisé automatique) ; et le grain est déversé dans la chambre de ventilation et de stockage dans la partie basse de la cellule. Une fois le grain totalement écoulé, les trappes sont refermées, et le séchoir est prêt pour une nouvelle «fournée».

Nota : La cellule de séchage en toit peut aussi être utilisée comme un silo de stockage pur, en utilisant la chambre d'entreposage et la chambre de séchage.

BRULEUR GAZ

Bruleur gaz propane 1 170 000 kcal, assemblé en France avec certification CE.
Débit à fournir 120 kg/h sous 300 mbar en phase gazeuse.

CAPACITÉS

	FOURNÉE DE 23T	
	Nombre virole	Capacité stockage*
DIAMÈTRE 7,12 m	5	45 T
	6	79 T
	7	113 T
	8	147 T
	9	181 T
	10	215 T

	FOURNÉE DE 33T	
	Nombre virole	Capacité stockage*
DIAMÈTRE 8,90 m	5	80 T
	6	133 T
	7	186 T
	8	239 T
	9	290 T
	10	345 T

*Avec une hauteur de plancher de 340mm



Trappes de vidange sous le plancher de séchage.

Aérateur + trappe d'accès au plancher de séchage.



Armoire électrique de pilotage
+ option synoptique avec voyant

Plancher perforé + option vis racleuse.



Option vérin électrique d'ouverture des trappes pour un séchage automatique. Contrôlé par un automate, à la fin du séchage, l'ouverture et la fermeture des trappes s'effectue en automatique.

TEMPS DE SÉCHAGE MOYEN

TEMPÉRATURE BRULEUR (°C)	HUMIDITÉ INITIALE	DIAMÈTRE 7,12m		DIAMÈTRE 8,90m	
		Durée de séchage (h)	Débit (T/h)	Durée de séchage (h)	Débit (T/h)
60°	20%	2,4	11,7	3,0	13,7
	25%	4,7	5,8	5,9	6,9
	30%	7,3	3,7	9,3	4,4
70°	20%	2,1	13,6	2,0	1,6
	25%	3,9	9,0	5,0	8,2
	30%	6,2	4,4	7,7	5,3

Nota : Les capacités (temps et quantités) sont évaluées selon une température de 7°C, un taux d'humidité relative extérieure de 90% et un type de grain défini.

Données indiquées pour du maïs grain avec un séchage à 15% d'humidité. Pour un séchage à 13% d'humidité, avec une humidité initiale à 20%, ajouter 20% au temps requis (pour 25%, ajouter 10% et pour 30%, ajouter 5%).



**TOUT POUR
LE GRAIN**

📍 2 rue des Jonquilles, 89260 Perceneige

🌐 www.toutpourlegrain.fr

✉ contact@toutpourlegrain.fr

☎ 03 86 88 98 00

