



BOISSEAUX DE CHARGEMENT CARRÉS



TOUT POUR LE GRAIN / JAMASE
TEL 03 86 88 98 00 / FAX 03 86 88 90 20
www.toutpourlegrain.fr





B45



B40



B30



Toiture



B40 sur pesons



B40



Echelle de toit



Boisseau bardé



Plate-forme de chargement

BOISSEAUX GALVANISÉS / GARANTIE DÉCENNALE

Trémie 4 pentes à 45° tôle 30/10.
 Rehausses tôle 25/10.
 Vidange par vanne à crémaillère 300 x 300.
 Commande manuelle au sol par chaîne et roue à noix.
 Toiture pyramidale 4 pentes à 30°.
 Dimensions 4400 x 4400 extérieur toit.
 Avec trappe de visite 700 x 600.
 4.50m sous trappe orifice d'alimentation 250 x 250.
 Ossature galvanisée avec ceinture en partie haute des poteaux.
 Crosses d'encrage.

OPTIONS :

Echelle et plate-forme d'accès.
 Plate-forme de surveillance lg 800mm.
 Contacteur coupe circuit ou klaxon.
 Kit peinture beige.
 Système de pesage.
 Echelle de toit.
 Trémie carrée ronde peinte.

modèle	Capacité (m3)	Hauteur à la base du toit	Hauteur au sommet du toit
B25	31	7.50m	8.80m
B30	38	7.95m	9.25m
B40	47	8.50m	9.80m
B45	54	8.95m	10.25m
B48	58	9.20m	10.50m
B60	75	10.20m	11.50m
Pour autres capacités, nous consulter			




**BOISSEUX
DE CHARGEMENT
CYLINDRIQUES**



TOUT POUR LE GRAIN / JAMASE
TEL 03 86 88 98 00 / FAX 03 86 88 90 20
www.toutpourlegrain.fr



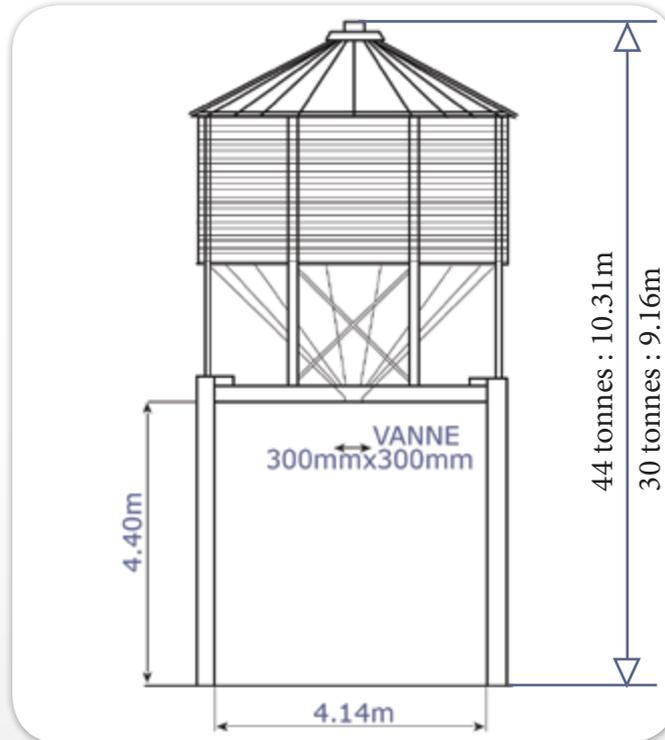

Capacités : 30 ou 44 tonnes.

Diamètre : 4.75m.

La charpente des boisseaux de chargement est entièrement galvanisée à chaud, ce qui lui confère une longévité exceptionnelle.

Tôles galvanisées Z450.

La charpente et les boulons sont galvanisés au trempé.

Les éléments de toit sont en Aluzinc AZ185.

L'échelle à crinoline est entièrement galvanisée.

Boisseau de chargement camion pour céréales : Le nouveau boisseau avec une capacité de 59m³ permet de charger rapidement 44 tonnes (aves PS = 0.75t/m³).

La structure du boisseau et de sa charpente a reçu un avis favorable de **SOCOTEC**.

Boisseau de chargement comprenant : Charpente, cône, cylindre, vanne 300x300mm avec chaîne de commande, crosse d'encrage.

Toit à 28° avec bouche d'ensilage de diamètre 337mm ou 540mm.

Echelle à crinoline du sol à la base du toit.

Palier de repos à la base du toit.

Escalier en toit avec rembarde.



BOISSEAU INDUSTRIEL GRANDE CAPACITÉ



TOUT POUR LE GRAIN / JAMASE
TEL 03 86 88 98 00 / FAX 03 86 88 90 20
www.toutpourlegrain.fr





- Les **boisseaux de chargement industriels** ont une capacité pouvant aller **jusqu'à 270 m³**, et un **diamètre de 4,58 m à 6,41 m**.
- La **charpente métallique** peut être soit peinte, soit galvanisée.
- Tôles galvanisées (600g de zinc par m²).
- Des **cônes à 45° ou 60°** sont disponibles suivant les modèles.
- Plate-forme et échelle d'accès à la vanne de vidange manuelle (vanne électrique en option).
- Echelle d'accès du sol au trou d'alimentation.
- Passerelle en option.