




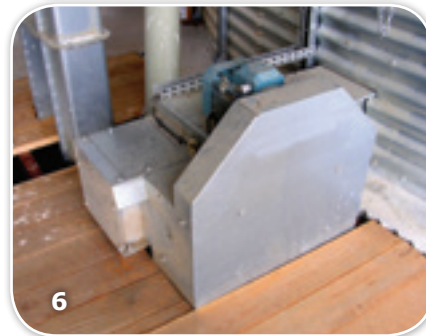

TRANSPORTEUR A CHAINE AGRICOLE

TOUT POUR LE GRAIN / JAMASE
TEL 03 86 88 98 00 / FAX 03 86 88 90 20
www.toutpourlegrain.fr

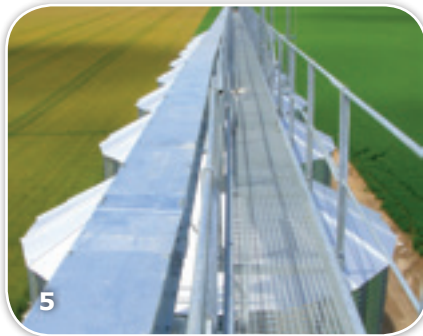

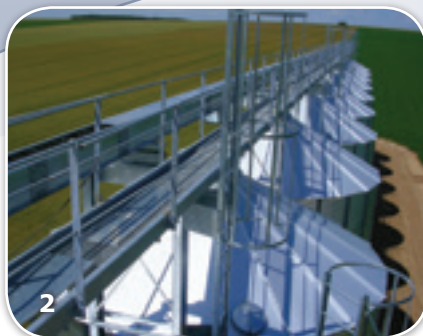

TCF 70 t/h

Tête longueur 1m avec tension.
 Contacteur de bourrage.
 Cône de sortie carré 200 x 200.
 Groupe de commande avec moteur et réducteur.
 Poulies courroies sous carter de protection.
 Débit 70 tonnes / heure.
 Pied longueur 43 cm.
 Fonds épaisseur 2 mm ou 4 mm.
 Côtés épaisseur 2 mm.
 Couvercle épaisseur 1.5 mm.
 Galvanisé.
 Inclinaison maxi de 7°.
 Vannes manuelles par volant ou roue à noix.
 Godets de recyclage.
 Option : coude à 15°.

Couvercle épaisseur 1.5mm.
 Galvanisé.
 Inclinaison maxi de 10°.
 Vannes manuelles par volant ou roue à noix ou électriques.
 Godets de recyclage.
 Option : coude à 45°.

TC 100-120 t/h COUDE HORS SOL

Débit 100 tonnes / heure
 Ou
 Débit 120 tonnes / heure.
 Avec coude à 45°.
 Ouvertures latérales et toit 2 pentes sur 2, 3 ou 4 mètres.

TCF 100—120 t/h

Tête longueur 1 mètre avec tension.
 Contacteur de bourrage.
 Cône de sortie carré 250 x 250.
 Groupe de commande avec moto-réducteur à arbres parallèles en direct sur l'arbre.
 Débit 100 tonnes / heure
 Ou
 Débit 120 tonnes / heure.
 Pied longueur 1 mètre.
 Fonds épaisseur 2mm ou 4mm.
 Côtés épaisseur 2mm.

modèle	70	100	120	100 Coudé	120 Coudé
Largeur intérieure (mm)	250	310	310	420	420
Hauteur intérieure (mm) sans événement	300	300	300	450	450
Vitesse de chaîne (m/s)	0.6	0.62	0.7	0.57	0.7